

Grillete Super N°. 858

Grillete ancla con perno de seguridad


Beneficios exclusivos con el grillete super

En ciertas situaciones, se necesita un mayor límite de carga de trabajo; en otras, el espacio para izaje es limitado. Para estos casos, Gunnebo Industries ha creado el grillete super, que permite el mismo límite de carga de trabajo en un grillete Super de 22 mm que en uno estándar de 28 mm.

El grillete super de Gunnebo Industries cumple la especificación Federal uS RR.C-271. Es un grillete de grado 8 y tiene todas las partes galvanizadas por inmersión en caliente, incluso el perno de seguridad.



Norma:	U.S. Fed. Spec. RR.C-271 Tipo IVA Clase 3, Grado B
Material:	Acero de alta resistencia. Templado y revenido, grado 8
Terminación:	Todas las partes galvanizadas por inmersión en caliente + marca marrón
Factor de seguridad:	5:1
Documentación:	Certificado de prueba y de trazabilidad 3.1

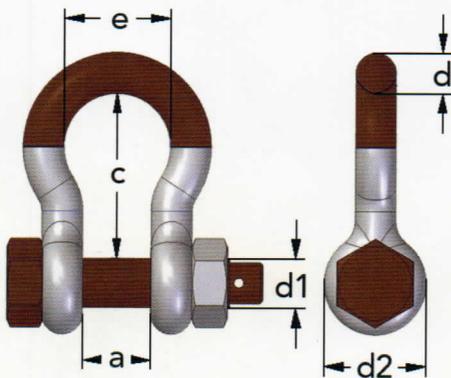

Perno de seguridad incluido

N°. art.	d1	Tamaño nominal d		a	c	d2	e	WLL (ton)	Peso (kgs)
		mm	pulgadas						
A085813	16	13	1/2"	21	51	33	33	3.3	0.4
A085816	19	16	5/8"	27	60	40	42	5	0.7
A085819	22	19	3/4"	31	71	47	51	7	1.2
A085822	25	22	7/8"	37	84	52	58	9.5	1.7
A085825	28	25	1"	43	95	58	68	12.5	2.5
A085828	32	28	1 1/8"	46	108	64	74	15	3.4
A085832	35	32	1 1/4"	52	119	72	83	18	4.8
A085835	38	35	1 3/8"	57	132	74	89	21	7
A085838	42	38	1 1/2"	60	146	89	99	30	8.8
A085845	50	45	1 3/4"	74	178	105	126	40	15
A085857	57	57	2"	83	197	117	138	55	22
A085870	70	70	2 1/2"	105	260	143	180	85	38
A085883	83	83	3"	127	329	162	190	120	70
A085895	95	95	3 1/2"	144	400	208	238	150	112